P2.0

Interseal

Vos joints sur mesure, *en un temps record.*

Les joints gonflables en élastomères permettent l'étanchéité et l'isolation entre deux éléments, fixes ou mobiles, séparés par un espace important.

Les joints gonflables sont généralement réalisés en élastomères souples et fournis dégonflés. L'étanchéité s'obtient par gonflement. Lorsque l'air comprimé est injecté, le joint s'étend et entre en contact avec la surface à sceller. Lorsque la pression diminue, le joint revient à sa position de repos.
Les joints gonflables ne sont sollicités que lorsqu'une action d'étanchéité est nécessaire, ainsi il en résulte peu de déformation du matériel.

Interseal est en mesure de vous proposer des joints gonflables de différents profils, circulaires fermés ou en longueur, possédant une valve ou non et de matières variées.

Nous possédons une large gamme de filières pour joints standards et il nous est possible de réaliser du sur mesure.

Joints à expansion

Inactif

Actif

Joints à déroulement

Inactif

Actif



FORMES DE PROFILS STANDARDS

MATIÈRES

Les matériaux utilisés le plus fréquemment chez Interseal pour ce type de joints sont :

- le silicone
- le chloroprène
- l'éthylène propylène

Nous sommes également en mesure de vous fournir vos produits dans la matière de votre choix sur demande.

(Possibilité de norme FDA)

SILICONE (VMQ)

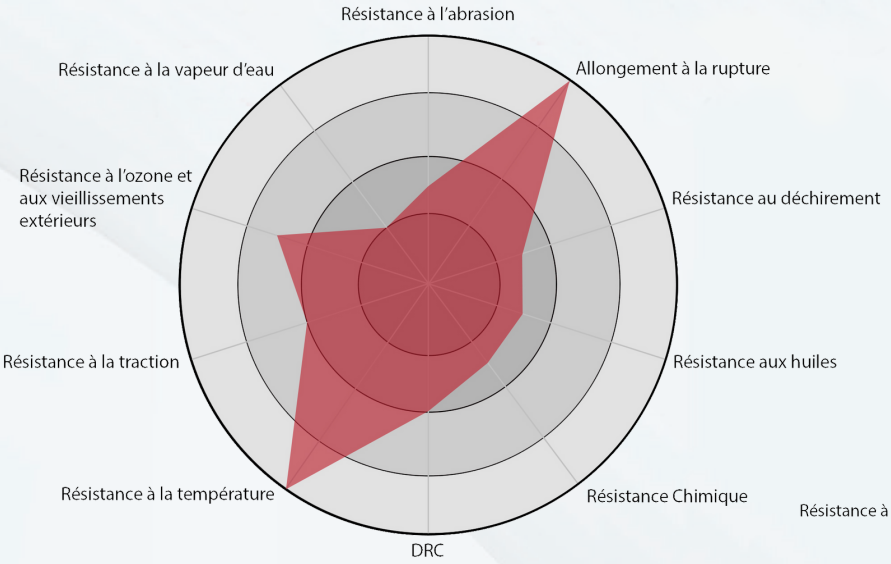

CHLOROPRENE (CR)

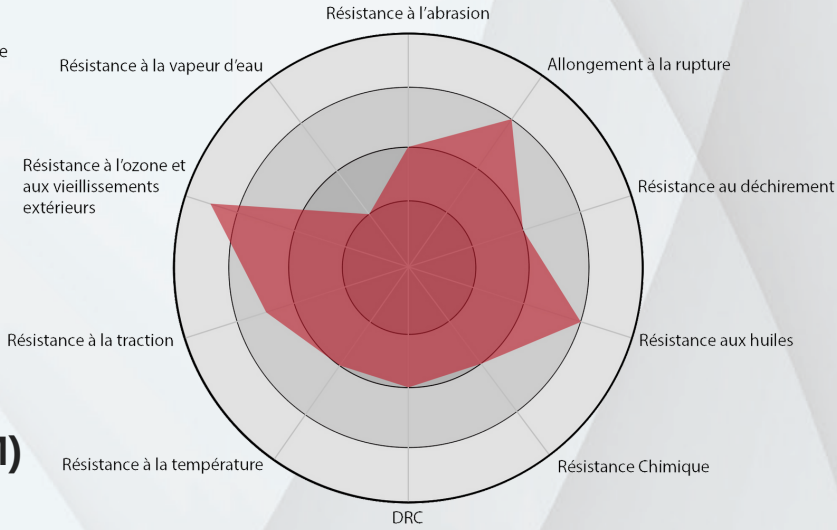

ETHYLENE PROPYLENE (EPDM)

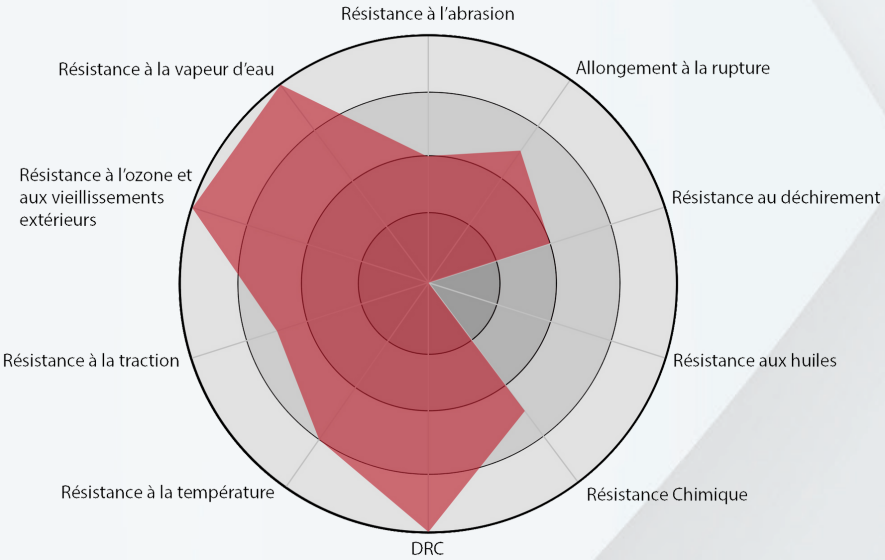

Mauvais Moyen Bon Très bon

APPLICATIONS

Ce type de joint pneumatique est utilisé là où une isolation hermétique est nécessaire, offrant une bonne protection à l'entrée de poussières, grains, gaz, liquides ou toute impureté.

La diversité des profils et des matériaux d'Interseal permet de l'utiliser dans des applications variées comme par exemple, fermeture d'autoclaves, stérilisateurs, conteneurs de stockage et transport, dans l'industrie des semi-conducteurs et chimique etc.

INTERSEAL

14 rue de l'égalité
59 247 FECHAIN

Tél: +33 (0)3 27 80 84 84
Fax: +33 (0)3 27 80 93 10
E-mail: interseal@interseal.fr

www.interseal.fr